

## SSNV144 - Coude en flexion en grands déplacements

---

### Résumé :

Ce test valide la modélisation des phénomènes de flexion de coque en grands déplacements dans le domaine élastique ou élastoplastique : un coude de tuyauterie, prolongé par des tuyaux droits est soumis à une flexion dans son plan. La tuyauterie est épaisse (de dimensions semblables aux coudes des circuits primaires). La solution de référence est numérique : elle est obtenue avec *Code\_Aster* à l'aide d'un maillage 3D du coude.

La modélisation est effectuée avec des éléments `COQUE_3D` en grands déplacements ou en élastoplasticité.

## 1 Problème de référence

---

Le coude a pour rayon de courbure :  $R_c = 1.25\text{m}$

La section tubulaire a pour rayon moyen  $R = 395.5\text{mm}$  et pour épaisseur  $e = 77\text{mm}$ .

### 1.1 Propriétés des matériaux

Le matériau est élastoplastique avec écrouissage linéaire isotrope.

$$E = 2.E11 \text{ Pa}$$

$$\nu = 0.3$$

Limite d'élasticité  $SIGY = 200.10^6 \text{ Pa}$

Module d'écrouissage  $D - SIGM - EPSI = 2.10^{10} \text{ Pa}$

### 1.2 Conditions aux limites et chargements

Encastrement en  $A$  (correspondant à la section de tuyauterie nommée *CERCLE1*).

Moment  $MZ$  imposé en  $D$  (correspondant à *CERCLE2*) croissant jusqu'à :

$$\text{Incrément 1} \quad Mz = 308670215.2 \text{ Nm}$$

Dans le cas du calcul en grands déplacement,  $Mz$  est atteint en 10 incréments égaux

### 1.3 Conditions initiales

Sans objet.

## 2 Solution de référence

---

### 2.1 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

En élasticité linéaire, cf [V6.02.117] on effectue une comparaison à d'autres résultats numériques obtenus avec *Code\_Aster* sur un maillage 3D du coude et des parties droites, reliées aux extrémités à des poutres droites. Ce maillage 3D comporte 1024 mailles HEXA20. Une modélisation COQUE\_3D donne des résultats proches.

### 2.2 Résultats de référence

Pour un moment appliqué  $M_z$  en  $D$ , le déplacement  $DY$  du même point  $D$  vaut :

Moment	$DY$ point $D$ ( $m$ ) (3D)	$DY$ point $D$ ( $m$ ) (COQUE_3D)
3.08670D+08	1.09349D-02	1.08875D-02


### 2.3 Incertitude sur la solution

Du fait que la solution de référence est numérique, on peut évaluer la précision d'après [§2.2] à 2% par comparaison des solutions 3D et COQUE\_3D.

## 3 Modélisation A

### 3.1 Caractéristiques de la modélisation

COQUE\_3D

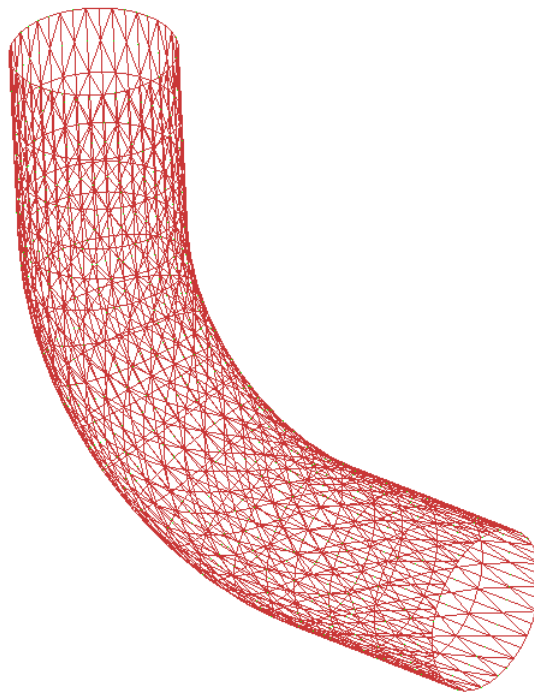

### 3.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de nœuds : 1480  
Nombre de mailles et type : 360 QUAD9

### 3.3 Grandeurs testées et résultats de la modélisation A

Pour comparer les résultats du calcul élastique linéaire ( `MECA_STATIQUE` ) avec la solution de référence, on compare les déplacements de 4 nœuds de la section du tube correspondant au point *D* ( `CERCLE2` ).

Incrément de charge	<i>DY</i> du point <i>D</i>
$Mz = 3.08670D + 06Nm$	$DY (m)$

Calcul linéaire :

Emplacement	Valeur à tester	Type de test	Tolérance
N1157 - DX	6.51271E-04	NON_REGRESSION	6.49E-06 %
N1104 - DX	1.28830E-04	NON_REGRESSION	1.88E-04 %
N1109 - DX	4.01834E-04	NON_REGRESSION	1.61E-05 %
N1099 - DX	4.01834E-04	NON_REGRESSION	1.61E-05 %
N1157 - DY	1.08154E-03	NON_REGRESSION	9.44E-05 %
N1104 - DY	1.09424E-03	NON_REGRESSION	3.15E-04 %
N1109 - DY	1.08427E-03	NON_REGRESSION	2.92E-04 %
N1099 - DY	1.08427E-03	NON_REGRESSION	2.92E-04 %
N1157 - DZ	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00E-08 %
N1104 - DZ	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00E-08 %
N1109 - DZ	6.34660E-06	NON_REGRESSION	8.70E-06 %
N1099 - DZ	-6.34660E-06	NON_REGRESSION	8.69E-06 %
N1157 - DRX	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00E-08 %
N1104 - DRX	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00E-08 %
N1109 - DRX	-8.06992E-06	NON_REGRESSION	7.78E-06 %
N1099 - DRX	8.06992E-06	NON_REGRESSION	7.78E-06 %
N1157 - DRY	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00E-08 %
N1104 - DRY	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00E-08 %
N1109 - DRY	-4.85229E-05	NON_REGRESSION	5.35E-05 %
N1099 - DRY	4.85229E-05	NON_REGRESSION	5.35E-05 %
N1157 - DRZ	5.84655E-04	NON_REGRESSION	6.51E-05 %
N1104 - DRZ	6.81747E-04	NON_REGRESSION	5.81E-05 %
N1109 - DRZ	-9.39844E-05	NON_REGRESSION	6.63E-06 %
N1099 - DRZ	-9.39844E-05	NON_REGRESSION	6.63E-06 %

Calcul élastoplastique (non régression)

Emplacement	Valeur à tester	Type de test	Tolérance
N1157 - DX	6.51271E-04	NON_REGRESSION	0.160 %
N1104 - DX	1.28830E-04	NON_REGRESSION	0.028 %
N1109 - DX	4.01834E-04	NON_REGRESSION	0.149 %
N1099 - DX	4.01834E-04	NON_REGRESSION	0.149 %
N1157 - DY	1.08154E-03	NON_REGRESSION	0.209 %
N1104 - DY	1.09424E-03	NON_REGRESSION	0.206 %
N1109 - DY	1.08427E-03	NON_REGRESSION	0.208 %
N1099 - DY	1.08427E-03	NON_REGRESSION	0.208 %
N1157 - DZ	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1104 - DZ	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1109 - DZ	6.34660E-06	NON_REGRESSION	0.022 %
N1099 - DZ	-6.34660E-06	NON_REGRESSION	0.022 %
N1157 - DRX	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1104 - DRX	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1109 - DRX	-8.06992E-06	NON_REGRESSION	0.382 %
N1099 - DRX	8.06992E-06	NON_REGRESSION	0.382 %
N1157 - DRY	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1104 - DRY	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1109 - DRY	-4.85229E-05	NON_REGRESSION	0.533 %
N1099 - DRY	4.85229E-05	NON_REGRESSION	0.533 %
N1157 - DRZ	5.84655E-04	NON_REGRESSION	0.173 %
N1104 - DRZ	6.81747E-04	NON_REGRESSION	0.224 %
N1109 - DRZ	-9.39844E-05	NON_REGRESSION	0.533 %
N1099 - DRZ	-9.39844E-05	NON_REGRESSION	0.533 %

On teste aussi en non-régression le nombre total d'itérations de Newton:

Paramètre	Valeur à tester	Type de test	Tolérance
EVOL_NOLI - ITER_GLOB	1	NON_REGRESSION	0

Calcul grands déplacements (non régression) :

Emplacement	NUME_ORDRE	Valeur à tester	Type de test	Tolérance
N1157 - DX	10	6.51271E-04	NON_REGRESSION	0.161 %
N1104 - DX	10	1.28830E-04	NON_REGRESSION	0.274 %
N1109 - DX	10	4.01834E-04	NON_REGRESSION	0.169 %
N1099 - DX	10	4.01834E-04	NON_REGRESSION	0.169 %
N1157 - DY	10	1.08154E-03	NON_REGRESSION	0.164 %
N1104 - DY	10	1.09424E-03	NON_REGRESSION	0.115 %
N1109 - DY	10	1.08427E-03	NON_REGRESSION	0.139 %
N1099 - DY	10	1.08427E-03	NON_REGRESSION	0.139 %
N1157 - DZ	10	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1104 - DZ	10	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1109 - DZ	10	6.34660E-06	NON_REGRESSION	4.398 %
N1099 - DZ	10	-6.34660E-06	NON_REGRESSION	4.398 %
N1157 - DRX	10	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1104 - DRX	10	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1109 - DRX	10	-8.06992E-06	NON_REGRESSION	0.423 %
N1099 - DRX	10	8.06992E-06	NON_REGRESSION	0.423 %
N1157 - DRY	10	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1104 - DRY	10	0.00000E+00	NON_REGRESSION	1.00000 E- 08 %
N1109 - DRY	10	-4.85229E-05	NON_REGRESSION	0.565 %
N1099 - DRY	10	4.85229E-05	NON_REGRESSION	0.565 %
N1157 - DRZ	10	5.84655E-04	NON_REGRESSION	0.265 %
N1104 - DRZ	10	6.81747E-04	NON_REGRESSION	0.021 %
N1109 - DRZ	10	-9.39844E-05	NON_REGRESSION	1.456 %
N1099 - DRZ	10	-9.39844E-05	NON_REGRESSION	1.456 %

On teste aussi en non-régression le nombre total d'itérations de Newton:

Paramètre	Valeur à tester	Type de test	Tolérance
EVOL_NOLI - ITER_GLOB	2	NON_REGRESSION	0

## 4 Synthèse des résultats

---

Ce test permet de valider les éléments `COQUE_3D` en linéaire et non linéaire géométrique pour une géométrie réelle possédant deux courbures. Les résultats sont proches (différence inférieure à 1%) de la référence numérique en élasticité.