
HSNV127 – Plaque en traction-cisaillement : viscoplasticité avec écrouissage isotrope

Résumé :


Ce test de mécanique quasi-statique non linéaire consiste à charger en traction-cisaillement une plaque carrée. On valide ainsi la relation de comportement de viscoplasticité avec écrouissage isotrope (en 3D) pour un chargement radial.

La plaque est représentée par un élément volumique (HEXA8). Elle est modélisée de deux façons différentes mais équivalentes : soit avec le modèle `META_V_INL` (modélisation A), soit avec le modèle `VISC_CIN1_CHAB` (modélisation B).

On doit alors obtenir la même réponse pour les deux modélisations A et B.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie

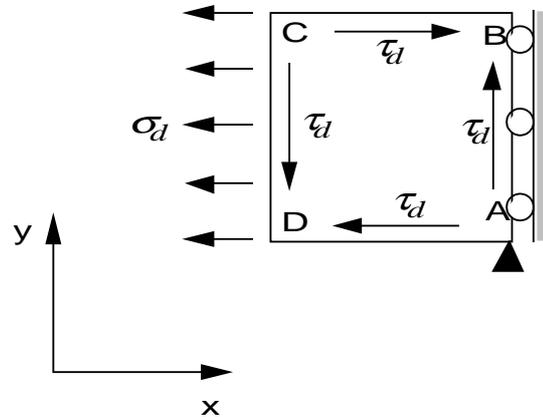

1.2 Propriétés des matériaux

$$E = 195\,000 \text{ MPa}$$

$$\nu = 0.3$$

Relation de comportement viscoplastique de Chaboche (VISC_CIN1_CHAB) :

$$N = 3.5$$

$$K = 600.$$

$$UN_SUR_M = 0.$$

$$R_0 = 30.$$

$$R_I = 300.$$

$$B = 100.$$

1.3 Conditions aux limites et chargements

$$\text{Sur } A : u_x = u_y = 0$$

$$\text{Sur le côté } AB : u_x = 0$$

Chargement :

1. Trajet de 0 jusqu'au point ($\tau_y = 146 \text{ MPa}$, $\sigma_d = 242 \text{ MPa}$) de durée 10 secondes,
2. Temps de maintien en ce point de 50 secondes.

2 Solution de référence

2.1 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

La validation de la loi `VISC_CIN1_CHAB` se fait par la comparaison des deux modélisations A et B. Chacune des deux modélisations constitue donc une solution de référence pour l'autre.

2.2 Résultats de référence


Déformations au point B , aux instants $t=10.0s$ et $t=60.0$.

2.3 Incertitude sur la solution

Sans objet (inter-comparaison de deux modélisations).

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

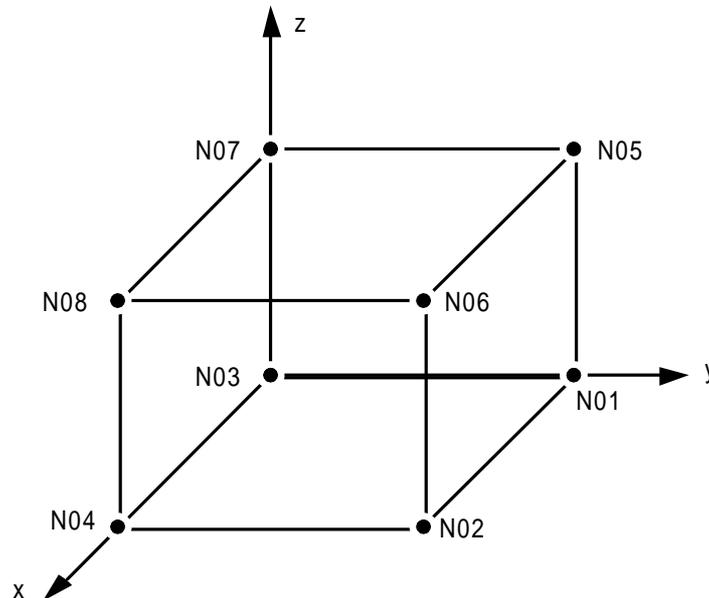

La loi de comportement utilisée est `META_V_INL` (cf [U4.51.11] et [R4.04.02]).

On impose uniformément sur la structure une température $T = 700^{\circ}C$ et la TRC est telle que l'état métallurgique correspondant à cette température est 100% ferritique.

3.2 Caractéristiques du maillage


Nombre de nœuds : 8
Nombre de mailles et types : 1 HEXA8

3.3 Grandeurs testées et résultats

Identification	Référence	Type de référence	Tolérance (%)
Déformation <i>EPXX</i> au nœud <i>NO2</i> à $t = 10.0 s$	0.0106503	'AUTRE_ASTER'	0.5
Déformation <i>EPXY</i> au nœud <i>NO2</i> à $t = 10.0 s$	0.0094884	'AUTRE_ASTER'	0.5
Déformation <i>EPXX</i> au nœud <i>NO2</i> à $t = 60.0 s$	0.027626	'AUTRE_ASTER'	0.5
Déformation <i>EPXY</i> au nœud <i>NO2</i> à $t = 60.0 s$	0.024851	'AUTRE_ASTER'	0.5

4 Modélisation B

4.1 Caractéristiques de la modélisation

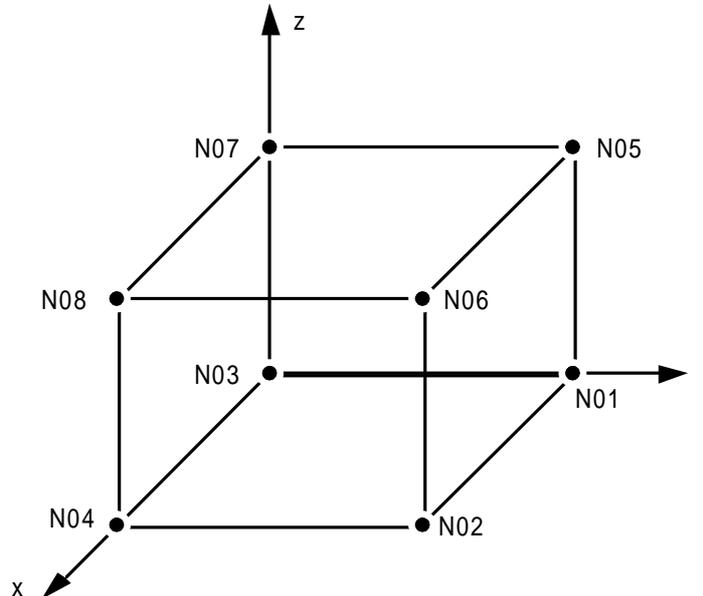

On utilise la loi viscoplastique de Chaboche (VISC_CIN1_CHAB).

4.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de nœuds : 8
Nombre de mailles et types : 1 HEXA8

4.3 Grandeurs testées et résultats

Identification	Référence	Type de référence	Tolérance (%)
Déformation $EPXX$ au nœud $NO2$ à $t=10.0 s$	0.010684	'AUTRE_ASTER'	0.5
Déformation $EPXY$ au nœud $NO2$ à $t=10.0 s$	0.00951868	'AUTRE_ASTER'	0.5
Déformation $EPXX$ au nœud $NO2$ à $t=60.0 s$	0.0276785	'AUTRE_ASTER'	0.5
Déformation $EPXY$ au nœud $NO2$ à $t=60.0 s$	0.0248982	'AUTRE_ASTER'	0.5

5 Synthèse des résultats

La précision requise pour ce test a été fixée à 0.5% au lieu de 0.1% pour ne pas trop allonger le temps de calcul. Les résultats trouvés avec ces deux modélisations sont concordants.