

ZZZZ319 – Validation informatique de MACR_ADAP_MAIL


R  sum   :

Le cas test a pour objectif de valider informatiquement certaines options de la commande MACR_ADAP_MAIL.

1 Mod lisation A


1.1 G om trie

La g om trie, pr sent e par la figure suivante, est compos e de deux carr s de cot  1 m .

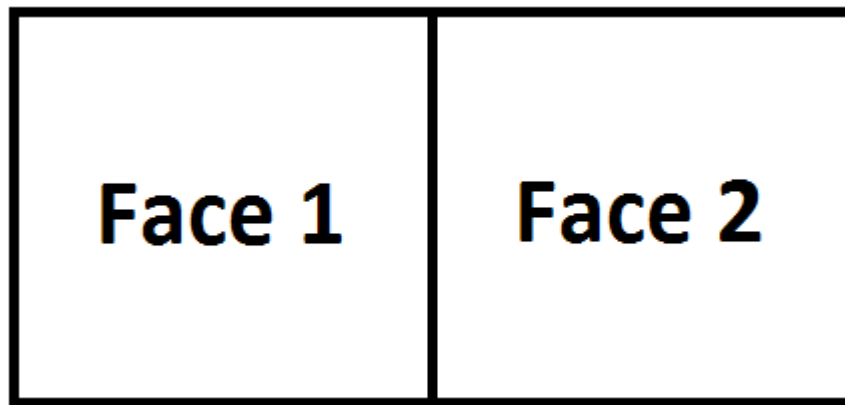

1.2 Caract ristiques du maillage

Le maillage est 2D, quadratique, et est pr sent e par la figure suivante :

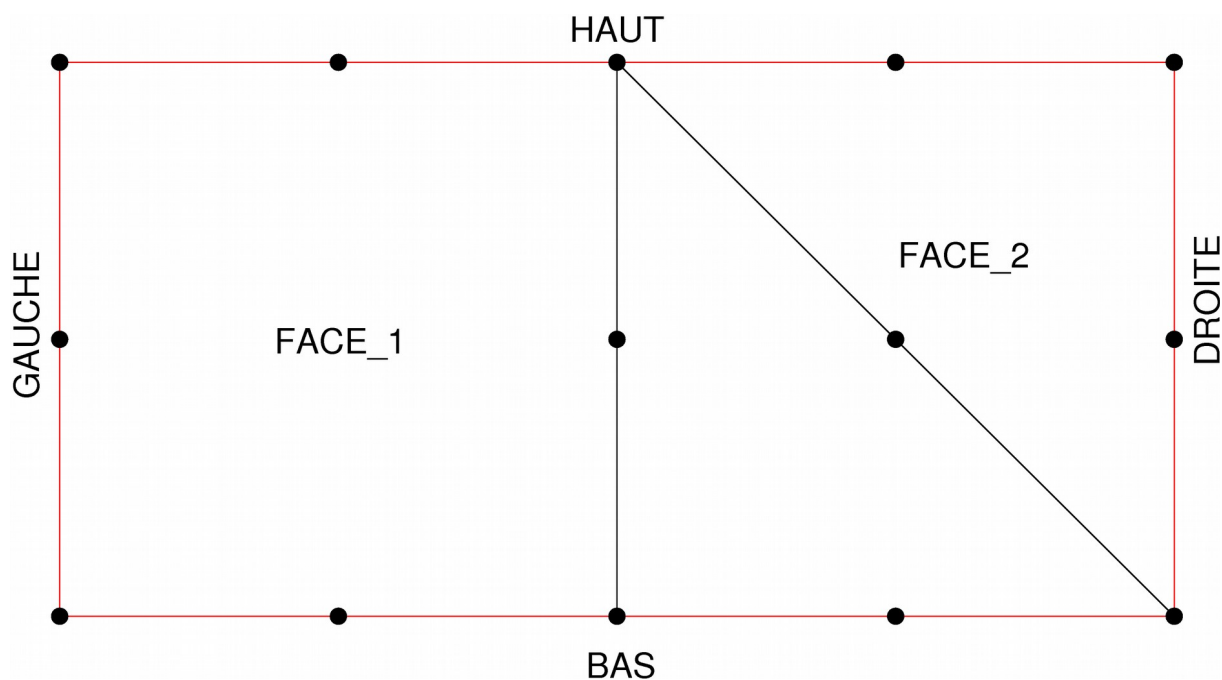

Il est compos  de 14 n uds pour une maille QUAD8 composant le groupe FACE_1 et deux mailles TRIA6 composant le groupe FACE_2. Les segments de bord sont pr sents sous forme de mailles SEG3 et sont rang s dans les groupes BAS, HAUT, DROITE, GAUCHE.

1.3 Adaptations r alis es et maillages r sultants


1.3.1 Premi re s rie d'adaptations

Deux raffinements sont r  alis  s    partir du maillage initial et d'un champ de variables internes, avec une proportion de mailles    raffiner de 50%. Pour la premi  re composante du champ, $V1$, la valeur -1 est affect  e aux n  uds de la face n  1 et la valeur -2 est affect  e aux n  uds de la face n  2. Le mot-cl   `USAGE_CMP` est   gal    `RELATIF` pour la premi  re adaptation et `ABSOLU` pour la seconde. Le but est de comparer les r  sultats des deux options. On s'attend donc    raffiner la face n  1    la premi  re adaptation et la face n  2    la seconde. Pour le tester, on utilisera le champ cr    par `MACR_ADAP_MAIL` avec l'option `ADD_CHAM=(_F(CHAM_CAT='DIAMETRE'),)`. Ce champ contient la valeur du diam  tre de chaque maille apr  s raffinement. Pour les triangles r  sultants du raffinement par conformit  , il s'agit de la longueur du plus grand c  t   dont la valeur est de

$\sqrt{1 + \frac{1}{2^2}} = 1,118033989$. Pour les quadrangles r  sultants du raffinement, il s'agit de la diagonale

dont la valeur est de $\sqrt{\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2}} = 0,70710681$. Pour les triangles issus du raffinement standard, le diam  tre est leur plus grand c  t  , $0,70710681$.

La figure suivante pr  sente le maillage adapt   avec `USAGE_CMP = RELATIF` :

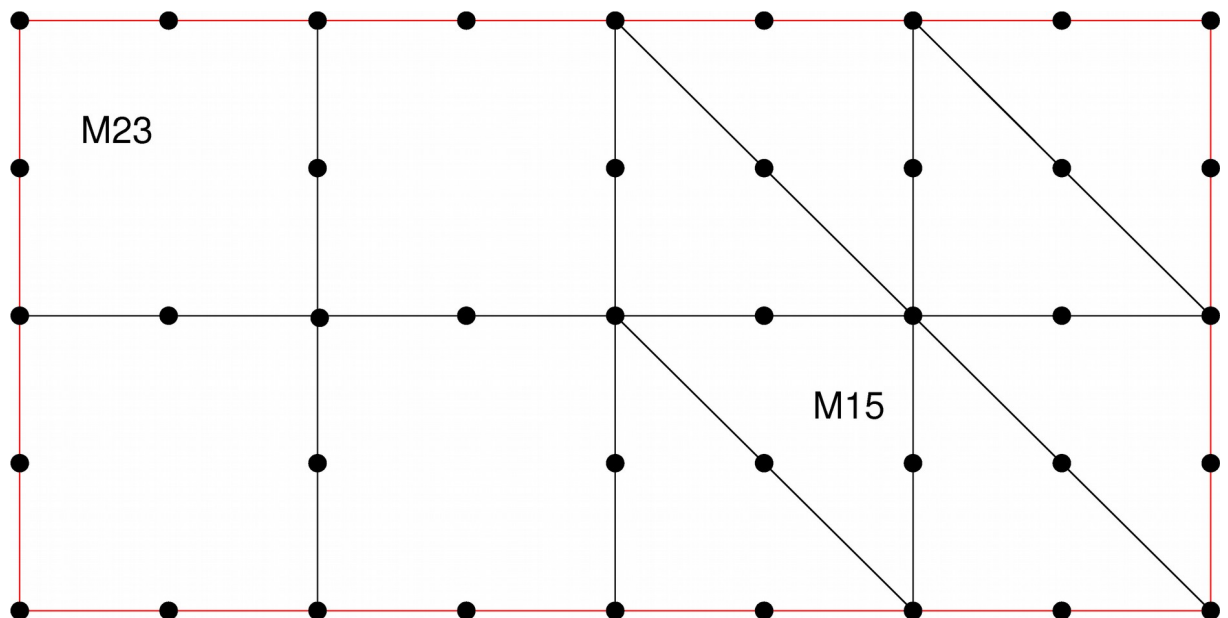


Conform  ment    nos attentes, la face n  1 subit le raffinement.

Remarque :

La validation,    partir de la valeur du diam  tre, sera r  alis  e sur les mailles 15 et 23.

La figure suivante pr  sente le maillage adapt   avec `USAGE_CMP = ABSOLU` :

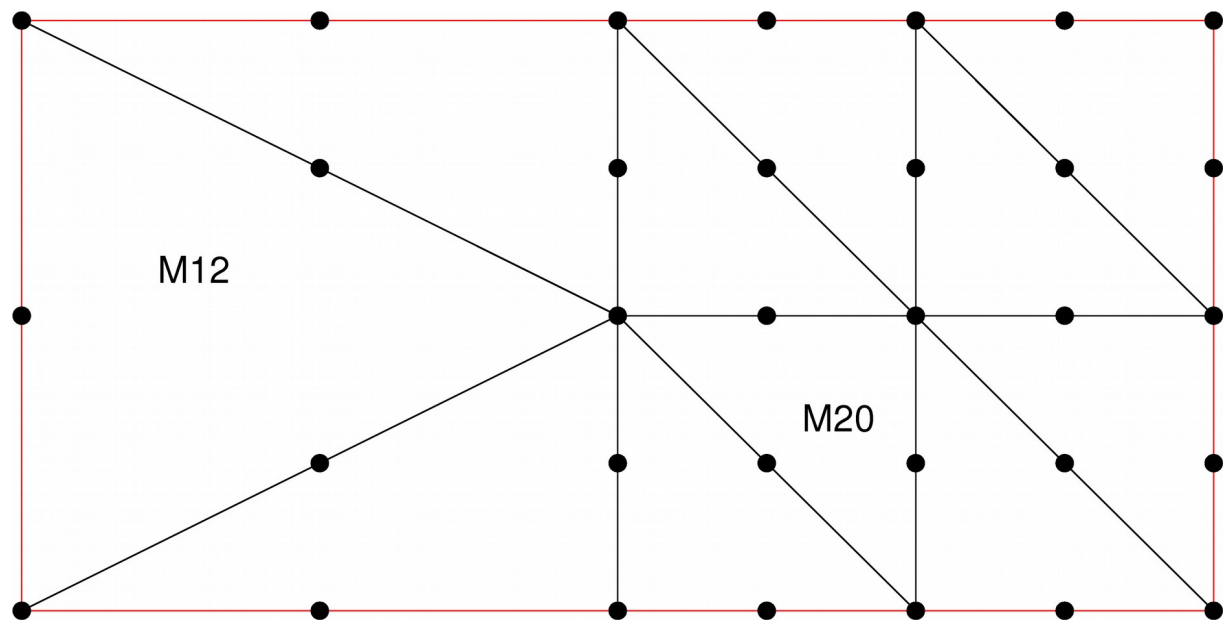

Conformément à nos attentes, la face n°2 subit le raffinement.


Remarque :

La validation, à partir de la valeur du diamètre, sera réalisée sur les mailles 12 et 20

1.3.2 Deuxième série d'adaptations

Deux cycles de raffinement uniforme - déraffinement sont réalisés à partir du maillage initial. Cette fois, le maillage de sortie de l'adaptation n est utilisé comme maillage d'entrée de l'adaptation $n+1$. Pour les raffinements, un champ résultant correspondant au nombre de raffinement par maille est créé via les mots-clés `ADD_CHAM=( _F(CHAM_CAT='NIVEAU', ), )`. Pour les déraffinements, ce champ est utilisé comme critère avec l'option `NIVE_MIN=1`. On cherche à vérifier qu'on ne va pas déraffiner à la fin du premier cycle et qu'on va déraffiner à la fin du second.

Le maillage adapté, après le premier cycle, est présenté par la figure suivante :

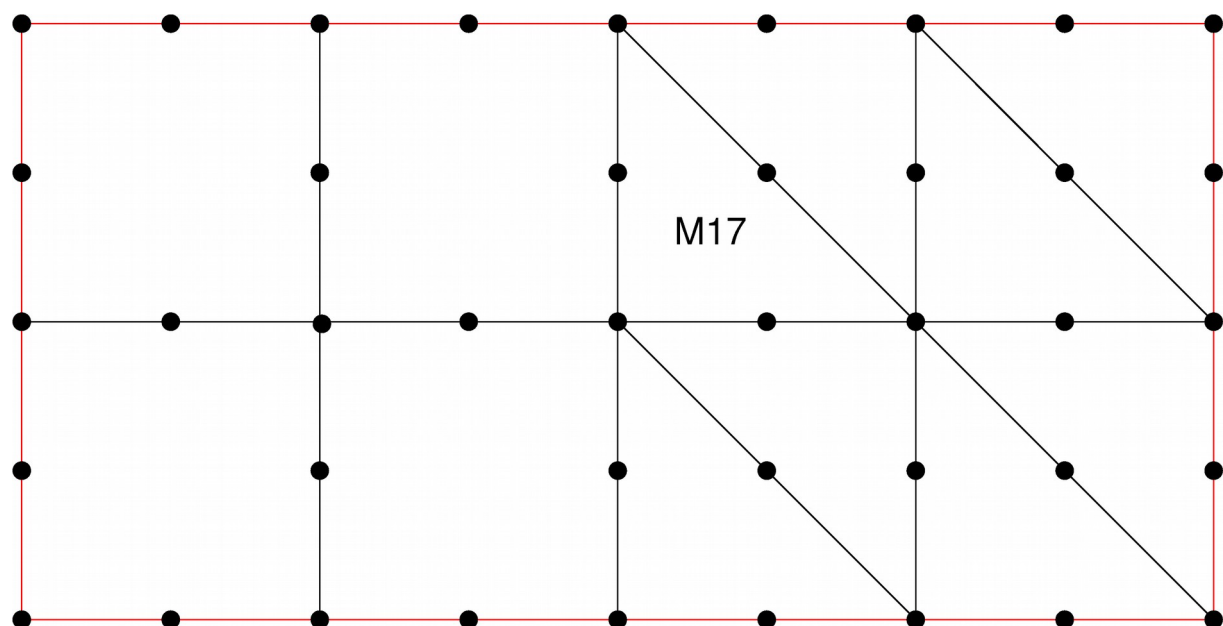


Le raffinement a opéré alors que le déraffinement n'a pas été réalisé.

Remarque :

La validation, à partir du champ 'NIVEAU', sera réalisé sur la maille 17. A la fin du premier cycle comme le déraffinement n'a pas été réalisé, la valeur de ce champ doit être égal à 1.

Le maillage adapté, après le deuxième raffinement, est présenté par la figure suivante :

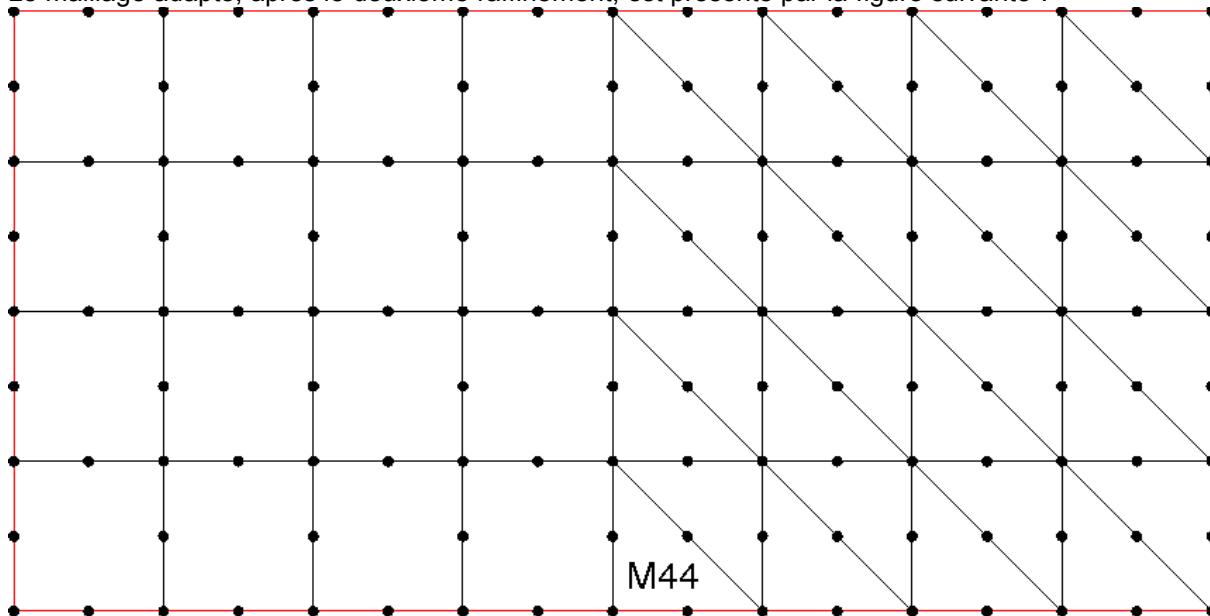


Le nouveau raffinement a bien été réalisé.

Remarque :

La validation, à partir du champ 'NIVEAU', sera réalisé sur la maille 44. A la fin du raffinement du second cycle la valeur de ce champ doit être égal à 2.

Le maillage adapté, après le second cycle, est présenté par la figure suivante :

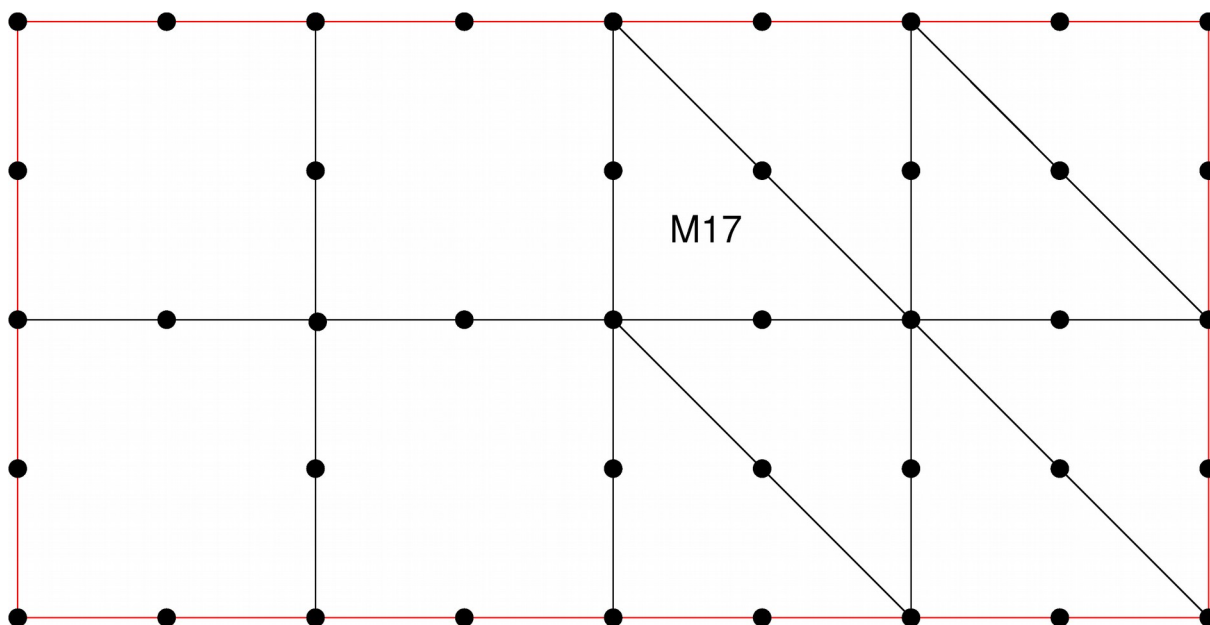


Le déraffinement du second cycle a donc bien été réalisé.

Remarque :


La validation, à partir du champ 'NIVEAU', sera réalisé sur la maille 17. A la fin du second cycle comme le déraffinement a fonctionné, la valeur de ce champ doit être de nouveau égal à 1.

1.3.3 Troisième série d'adaptations


Le maillage est enrichi pour contenir des mailles TRIA7 et QUAD9 . Il est présenté par la figure suivante :

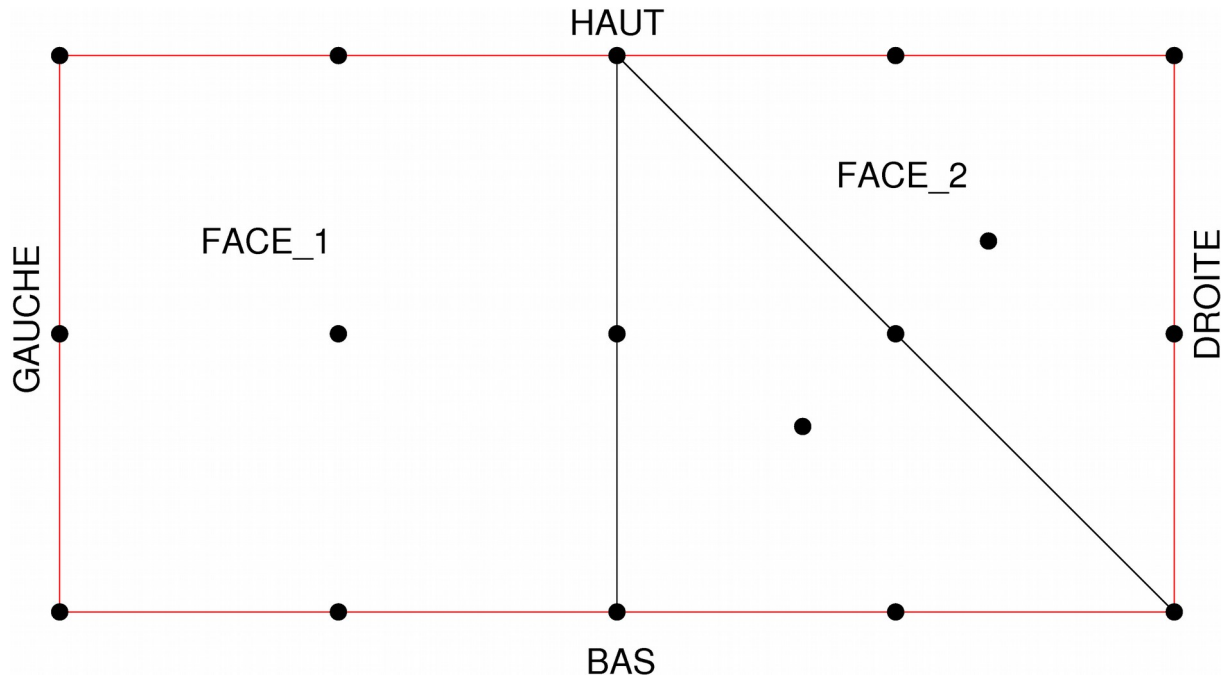


Le maillage n°1 est obtenu en demandant le raffinement des mailles du groupe FACE_1 .

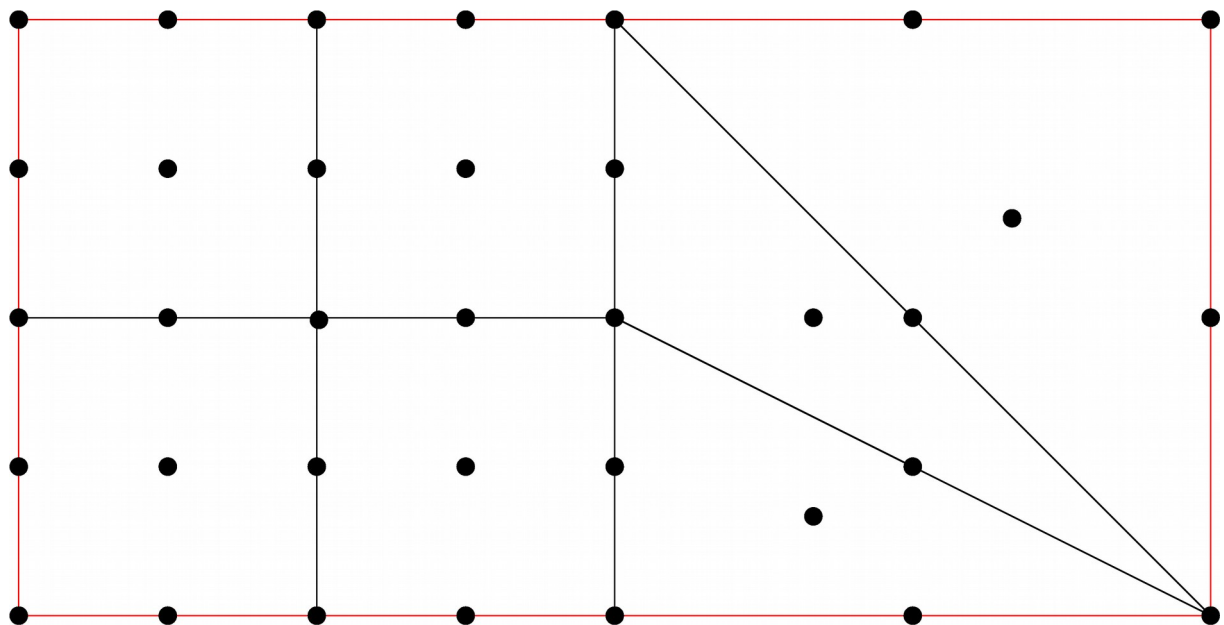

Le maillage n°2 est obtenu en raffinant les mailles dont un bord est inclus dans le disque percé de centre $(0,75/0,75)$, de rayon intérieur $0,1$, de rayon extérieur $0,4$.

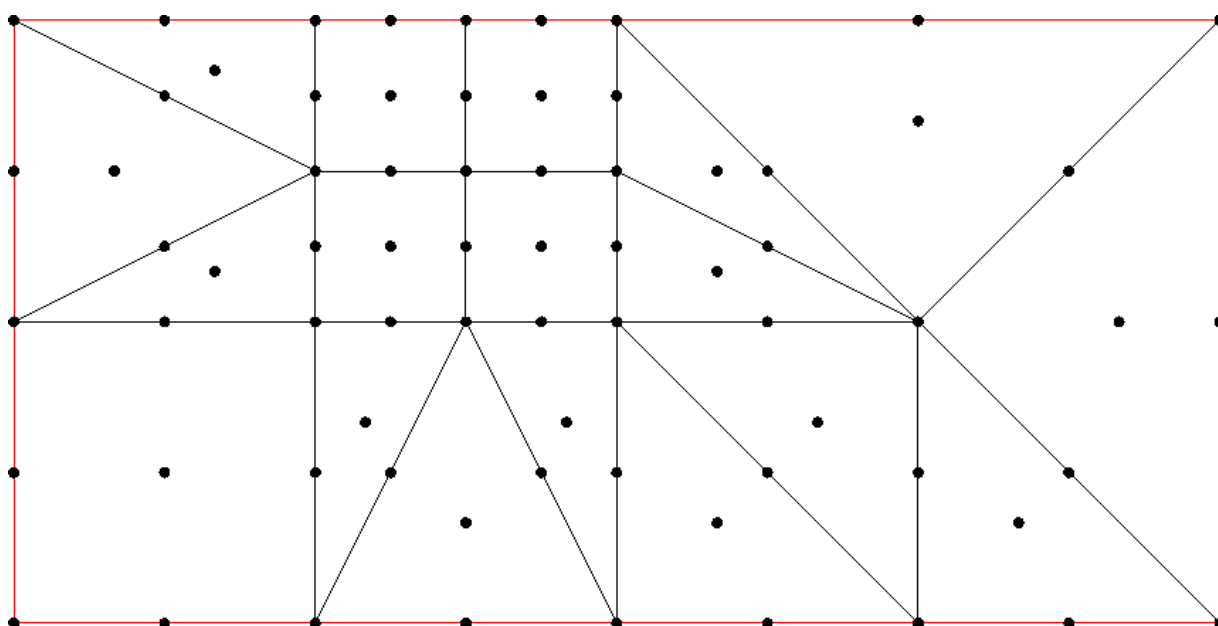

Le maillage n  3 est obtenu en d  raffinant les mailles contenues dans le rectangle de coins $(0,5/0,5)$ et $(1/1)$ et en raffinant les mailles dont un bord est inclus dans le rectangle de coins $(1,5/0)$ et $(2/0,5)$.

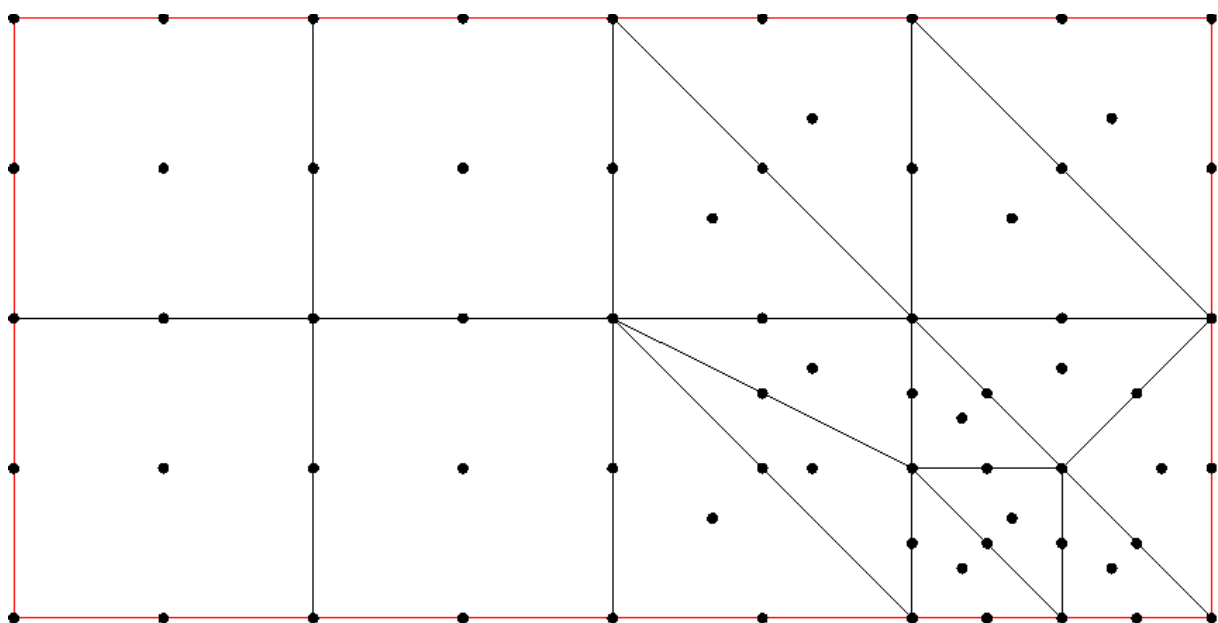

Les tests sont faits sur les centres d'inertie de chaque moiti   $FACE_1$ et $FACE_2$ de la structure.

1.4 Grandeurs test  es

Les grandeurs suivantes des deux premiers raffinements sont test  es :

	Valeurs Analytiques	Tol��rance
(RELATIF) Diam��tre de la maille 23	0.707106781	1.E-6
(RELATIF) Diam��tre de la maille 15	0.707106781	1.E-6
(ABSOLU) Diam��tre de la maille 12	0.707106781	1.E-6
(ABSOLU) Diam��tre de la maille 20	1.118033989	1.E-6

Les grandeurs suivantes des deux cycles de raffinement uniforme - d  raffinement sont test  es :

	Valeurs Analytiques	Tolérance
(Fin du cycle 1) Niveau de la maille 17	1.	1.E-6
(Raffinement du cycle 2) Niveau de la maille 44	2.	1.E-6
(Fin du cycle 2) Niveau de la maille 17	1.	1.E-6


Les grandeurs suivantes des trois cycles de raffinement - déraffinement sont testées :

	Valeurs de non régression	Tolérance
Face n°1	1.283333333	1.E-6
Face n°2	1.383333333	1.E-6

2 Mod  lisation B


2.1 G  om  trie

La g  om  trie, pr  sent  e par la figure suivante, est compos  e d'un triangle de base 1m et de hauteur 1m .

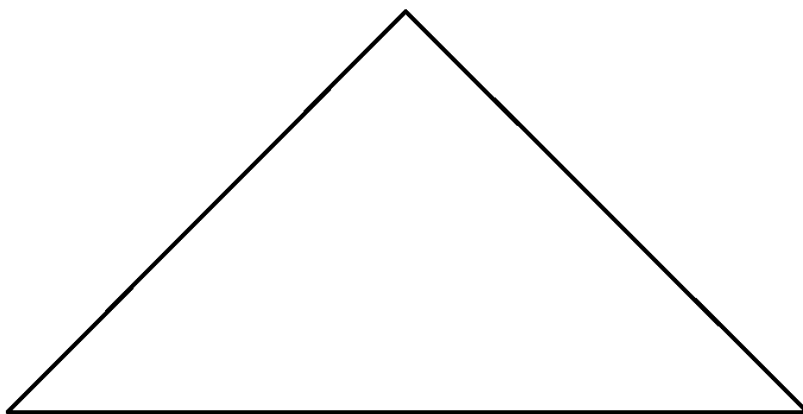

2.2 Caract  ristiques du maillage

Le maillage est 2D, quadratique et pr  sent   par la figure suivante :

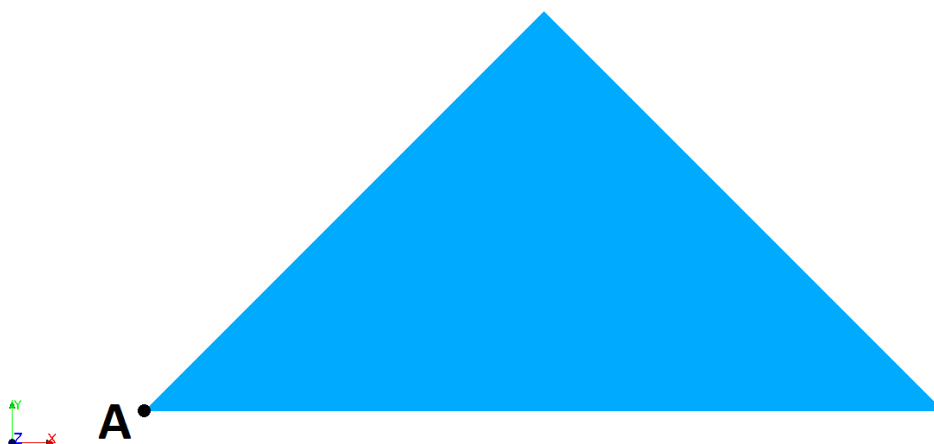


Il est compos   de 6 n  uds pour une maille TRIA6.

2.3 Adaptations r  alis  es et maillages r  sultants

Un champ de d  placement aux n  uds est cr    et la composante DX est initialis  e    z  ro pour tous les n  uds, sauf le n  ud A (rep  r   dans la figure pr  c  dente) pour lequel $DX = 1$.


Deux raffinements uniformes sont r alis s avec mise   jour du champ de d placement. La premi re mise   jour est r alis e avec l'option `CH_AUTO` et la seconde avec l'option `CH_ISOP2`. Le champ mis   jour attendu ne doit donc pas  tre le m me   la fin des deux adaptations.
La figure suivante pr sente le champ initial :

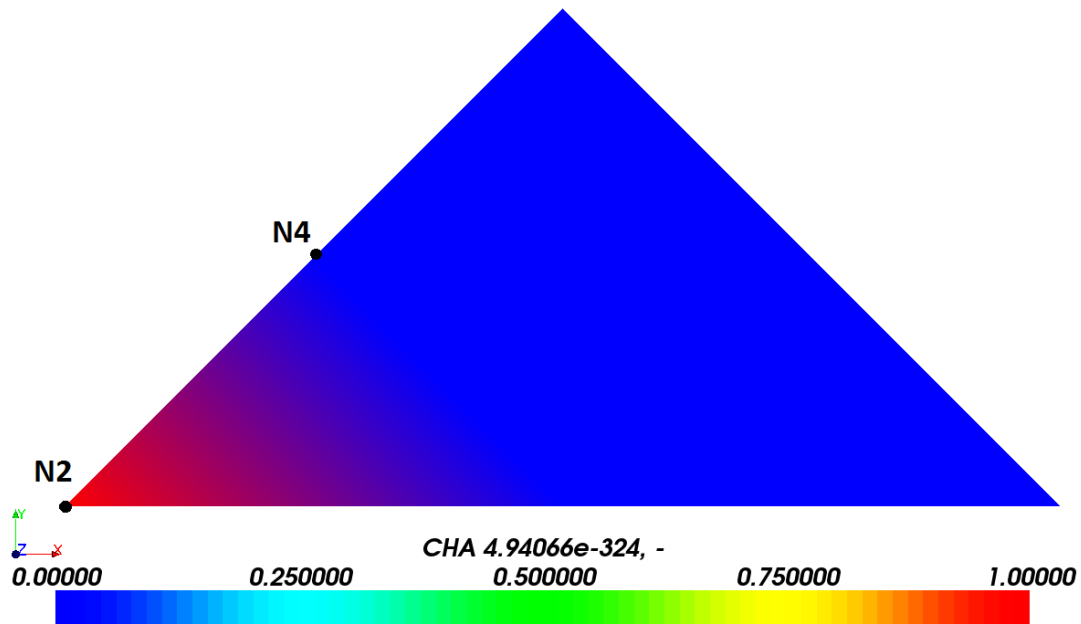

Remarque :

La validation,   partir du champ mis   jour, sera r alis e sur les n uds 2 et 4. La valeur de DX en $N2$ doit  tre  gale   1 alors qu'en $N4$ elle est nulle.

La figure suivante pr sente le champ r sultant de l'adaptation avec l'option `CH_AUTO` :

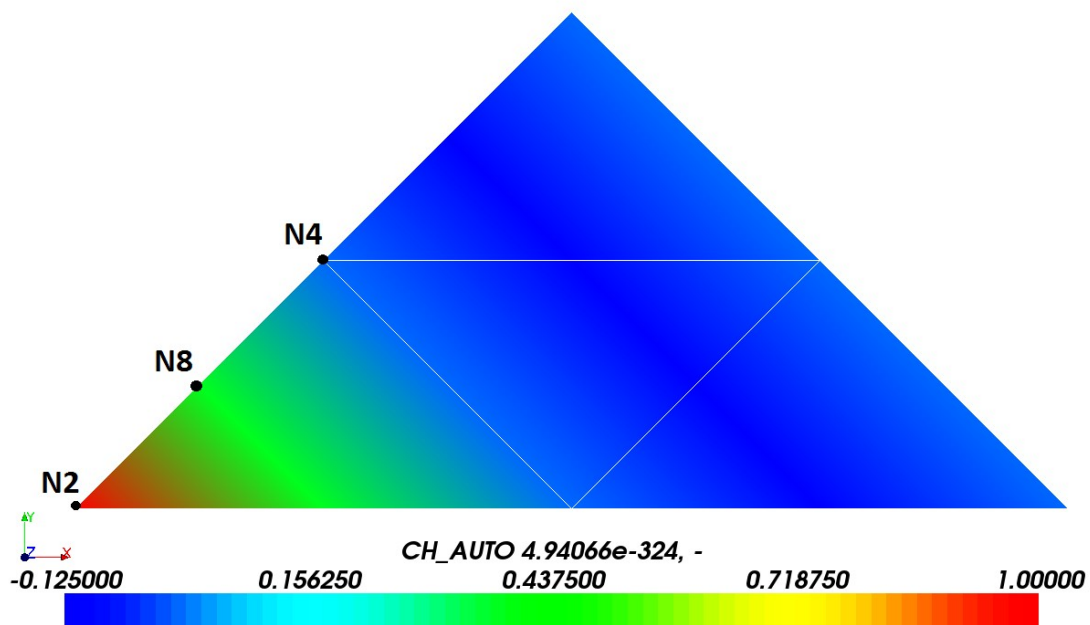


Il appara t, comme attendu, que le champ interpol  ne respecte pas les valeurs extr mes du champ initial (confer U7.03.01,  4.15.5).

Remarque :

La validation,    partir du champ mis    jour, sera r  alis  e sur les n  uds 2, 4 et 8. Les valeurs aux n  uds 2 et 4 doivent   tre identiques    celles du champ initial. Pour le n  ud 8, avec l'option CH_AUTO, les fonctions de formes $P2$, $N_{Ni}(i \in [1,6])$ (confer R3.01.01   3.1) du maillage initial

sont utilis  es pour l'interpolation. On s'attend donc    trouver : $DX_{N8} = \sum_{i=1}^6 DX_{Ni} \cdot N_{Ni}(\xi_{N8}, \eta_{N8})$ pour $\xi_{N8} = 1/4$, $\eta_{N8} = 0$, $DX_{N2} = 1.$ et $DX_{Ni} = 0. (i \neq 2)$ soit : $DX_{N8} = 1. \cdot (- (1. - 0.25) \cdot (1. - 2. \cdot (1. - 0.25))) = 0.375.$

La figure suivante pr  sente le champ r  sultant de l'adaptation avec l'option CH_ISOP2 :

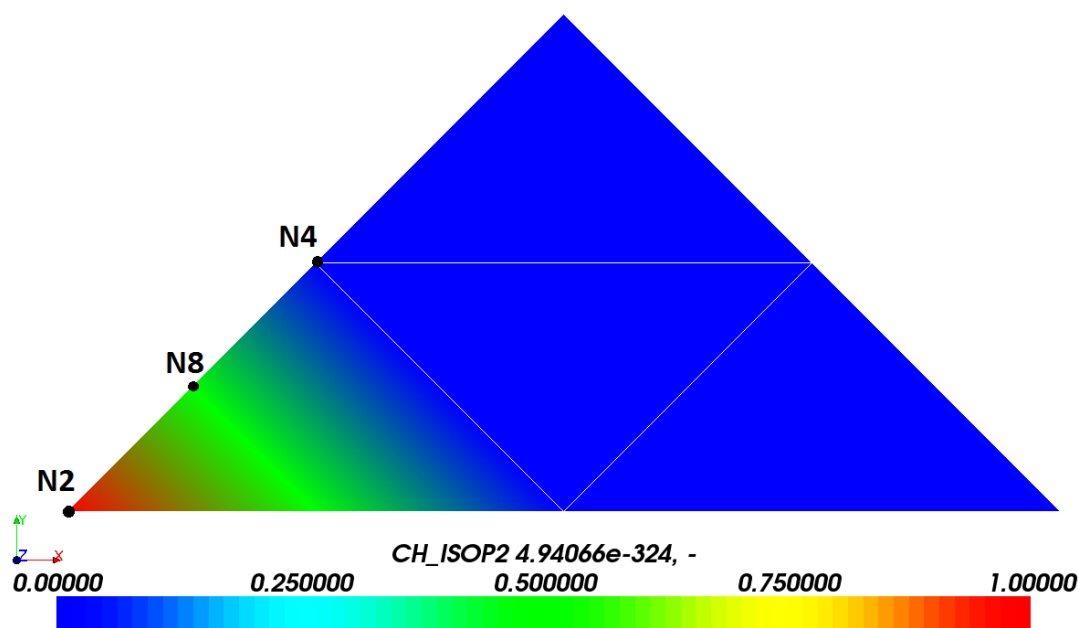

Il appara  t, comme attendu, qu'avec l'option CH_ISOP2, le champ interpol   respecte les valeurs extr  mes du champ initial (confer U7.03.01,   4.15.5).

Remarque :

Les n  uds 2, 4 et 8 sont rep  r  s car ils sont utilis  s pour la validation. Les valeurs aux n  uds 2 et 4 doivent   tre identiques    celles du champ initial. Pour le n  ud 8, avec l'option CH_ISOP2, des fonctions de formes $P1$, $N_{Ni}(i \in [1,3])$ (confer R3.01.01   3.1) exprim  es sur les sous-maillages de l'  l  ment du maillage initial sont utilis  es pour l'interpolation. On s'attend donc    trouver :

$DX_{N8} = \sum_{i=1}^3 DX_{Ni} \cdot N_{Ni}(\xi_{N8}, \eta_{N8})$ pour $\xi_{N8} = 1/2$, $\eta_{N8} = 0$, $DX_{N2} = 1.$ et $DX_{Ni} = 0. (i \neq 2)$ soit : $DX_{N8} = 1. \cdot (1. - 0.5) = 0.5.$

2.4 Grandeurs test  es

Les grandeurs suivantes sont test  es :

Champ initial	Valeurs Analytiques	Tol��rance
N2	1.	1.E-6
N4	0.	1.E-6
Champ CH_AUTO	Valeurs Analytiques	Tol��rance
N2	1.	1.E-6

N4	0.	1.E-6
N8	0.375	1.E-6
Champ CH_ISOP2	Valeurs Analytiques	Tol�rance
N2	1.	1.E-6
N4	0.	1.E-6
N8	0.5	1.E-6