

TTLV301 - Parallélépipède soumis à une température imposée sur ses faces

Résumé :

Ce test est issu de la validation indépendante de la version 3 en thermique transitoire linéaire.

Il s'agit d'un problème volumique représenté par une seule modélisation (3D).

Les fonctionnalités testées sont les suivantes :

- élément thermique volumique,
- algorithme de thermique transitoire,
- conditions limites : température imposée.

Les résultats sont comparés à une solution analytique.

1 Problème de référence


1.1 Géométrie

Dimensions du parallélépipède: 2m x 3.2m x 4m

- $L_1 = 1.0$ m
- $L_2 = 1.6$ m
- $L_3 = 2.0$ m

Point O (0.,0.,0.)

Point H (0.5,0.8,1.0)

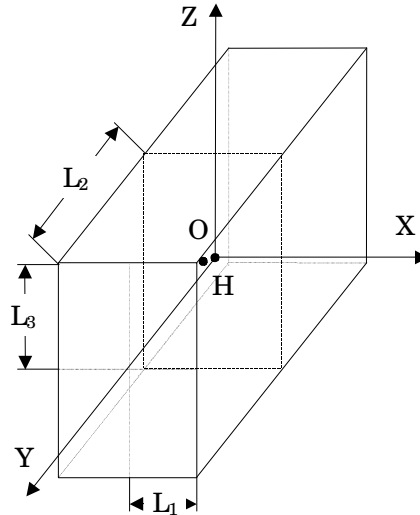

1.2 Propriétés du matériau

$\lambda = 1. W / m ^\circ C$	conductivité thermique
$c_p = 1. J / kg ^\circ C$	chaleur spécifique
$\rho = 1. kg / m^3$	masse volumique

1.3 Conditions aux limites et chargements

Température imposée sur les 6 faces $T = 2 ^\circ C = T_w$

1.4 Conditions initiales

$$T(t=0) = 1 ^\circ C = T_0$$

2 Solution de référence

2.1 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

$$T_{(x,y,z,t)} = T_w + \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{l=1}^{\infty} a_{mnl} \exp(-\kappa_{mnl}^2 \alpha \cdot t) T \cos_{(x,y,z,m,n,l)}$$
$$\text{avec } T \cos_{(x,y,z,m,n,l)} = \cos\left(\frac{(2m-1)\pi x}{2L_1}\right) \cos\left(\frac{(2n-1)\pi y}{2L_2}\right) \cos\left(\frac{(2l-1)\pi z}{2L_3}\right)$$
$$a_{mnl} = \frac{64(T_0 - T_w)}{\pi^3 (2m-1)(2n-1)(2l-1)} \sin\left(\frac{(2m-1)\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{(2l-1)\pi}{2}\right)$$
$$\kappa_{mnl} = \left(\frac{(2m-1)\pi}{2L_1}\right)^2 + \left(\frac{(2n-1)\pi}{2L_2}\right)^2 + \left(\frac{(2l-1)\pi}{2L_3}\right)^2$$
$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho c_p}$$

Les valeurs de référence sont obtenues avec $m=n=l=100$.

2.2 Résultats de référence

Température aux points : $O(0,0,0)$ et $H(0.5,0.8,1.)$

2.3 Incertitude sur la solution

Solution analytique.

2.4 Références bibliographiques

- M.J Chang, L.C Chow, W.S Chang, "Improved alternating direction implicit for solving transient three dimensional heat diffusion problems", Numerical Heat Transfer, vol 19, pp 69-84, 1991.

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

3D (HEXA27)

Modélisation 1/8 du parallélépipède


Maillage:

- 5 éléments suivant x
- 8 éléments suivant y
- 10 éléments suivant z

Conditions limites:

- faces [ABCD], [BEFC], [DCFG]: $T = 2^{\circ}\text{C}$
- faces [ABEO], [AOGD], [OEFH]: $\phi = 0$.

Points	x	y	z	Noeud
O	0.00	0.00	0.00	N5
H	0.50	0.80	1.00	N1075

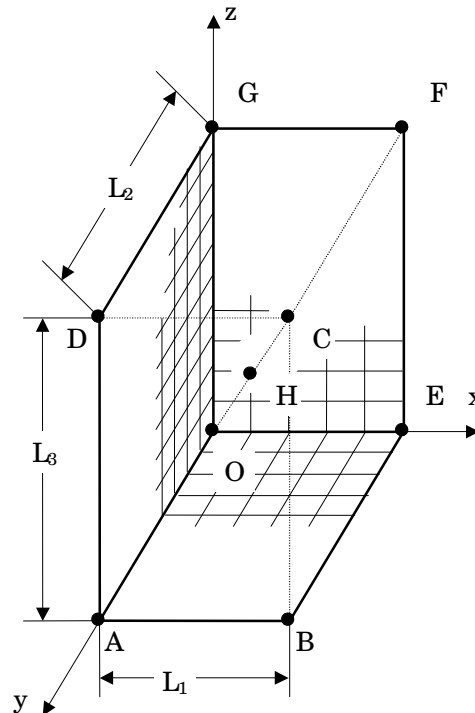

3.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de nœuds : 3927
Nombre de mailles et types : 400 HEXA27

3.3 Remarques

La condition limite $\phi = 0$ est implicite sur les bords libres.

Discretisation du temps : 24 intervalles entre 0. et 1.2 s :

de $t=0.00$	à $t=0.02$	: 4 intervalles de 0.005	secondes.
de $t=0.02$	à $t=0.05$	: 3 intervalles de 0.01	secondes.
de $t=0.05$	à $t=0.15$	: 4 intervalles de 0.025	secondes.
de $t=0.15$	à $t=0.4$	: 5 intervalles de 0.05	secondes.
de $t=0.4$	à $t=1.2$	: 8 intervalles de 0.1	secondes.

4 Résultats de la modélisation A

4.1 Valeurs testées

Identification	Référence	Aster	% différence	Tolérance
Point <i>O</i>				
<i>N5</i> (0.,0.,0.)				
<i>t</i> =0.1 <i>s</i>	1.05137	1.04934	-0.193	1%
<i>t</i> =0.2 <i>s</i>	1.24768	1.24181	-0.471	1%
<i>t</i> =0.3 <i>s</i>	1.45136	1.44378	-0.522	1%
<i>t</i> =0.5 <i>s</i>	1.73684	1.72955	-0.420	1%
<i>t</i> =0.7 <i>s</i>	1.88010	1.87516	-0.263	1%
<i>t</i> =1.0 <i>s</i>	1.96406	1.96191	-0.110	1%
<i>t</i> =1.2 <i>s</i>	1.98398	1.98282	-0.059	1%
Point <i>H</i>				
<i>NI075</i> (0.5,0.8,1.0)				
<i>t</i> =0.1 <i>s</i>	1.33579	1.32490	-0.816	1%
<i>t</i> =0.2 <i>s</i>	1.61081	1.60337	-0.462	1%
<i>t</i> =0.3 <i>s</i>	1.75959	1.75424	-0.304	1%
<i>t</i> =0.5 <i>s</i>	1.90017	1.89718	-0.157	1%
<i>t</i> =0.7 <i>s</i>	1.95657	1.95478	-0.091	1%
<i>t</i> =1.0 <i>s</i>	1.98723	1.98646	-0.039	1%
<i>t</i> =1.2 <i>s</i>	1.99433	1.99391	-0.021	1%

5 Synthèse des résultats

Les résultats obtenus sont satisfaisants. L'écart maximum obtenu (0.816%), est situé au point *H* placé à mi-distance entre la surface extérieure et le centre du parallélépipède. Au bout de 1.2s, cet écart diminue, le maximum obtenu est alors de 0.059% (point *O* : centre du parallélépipède).

Ce test a permis de tester en linéaire transitoire la modélisation 3D avec des mailles HEXA27.