

ZZZZ259 - Adaptation de maillage et suivi de fronti  res 2D

R  sum   :

Ce cas teste la fonctionnalit   de suivi de fronti  res au cours de l'adaptation de maillage avec HOMARD. On y trouve des fronti  res 2D d  crites analytiquement et des fronti  res 1D d  crites par un maillage fin.

1 Probl me de r f rence

1.1 G om trie

Le domaine  tudi  est un piquage : deux tuyaux se rejoignent pour former un raccord. Dans l'exemple choisi, on vise la g n ralit  en prenant des diam tres diff rents et des axes non s cants. La g om trie est construite par Salome. Les groupes de toutes les faces de bord sont cr  s. Les groupes des ar tes vives sont  galement cr  s.

A chaque adaptation du maillage, des n uds vont  tre cr  s sur le bord. Si on ne fait rien, la g om trie reste facettis e. On teste ici la facult  de HOMARD   replacer les nouveaux n uds sur la fronti re courbe.

Pour des fronti res 2D, les surfaces sont d crites analytiquement. C'est le cas des faces internes et externes des deux tuyaux.

Pour des fronti res 1D, les lignes sont d crites par un maillage annexe tr s fin. C'est le cas de la courbe complexe qui repr sente l'intersection des deux tuyaux.

Pour les extr mit s des cylindres, deux cas de figure se pr sentent. Pour le gros tuyau, les plans de coupe sont perpendiculaires   l'axe. Il est inutile de pr ciser la forme de l'intersection car la projection sur le cylindre est faite dans le plan. En revanche, le plan externe du petit tuyau n'est pas perpendiculaire   son axe. Il faut donc d crire la courbe par un maillage annexe fin.

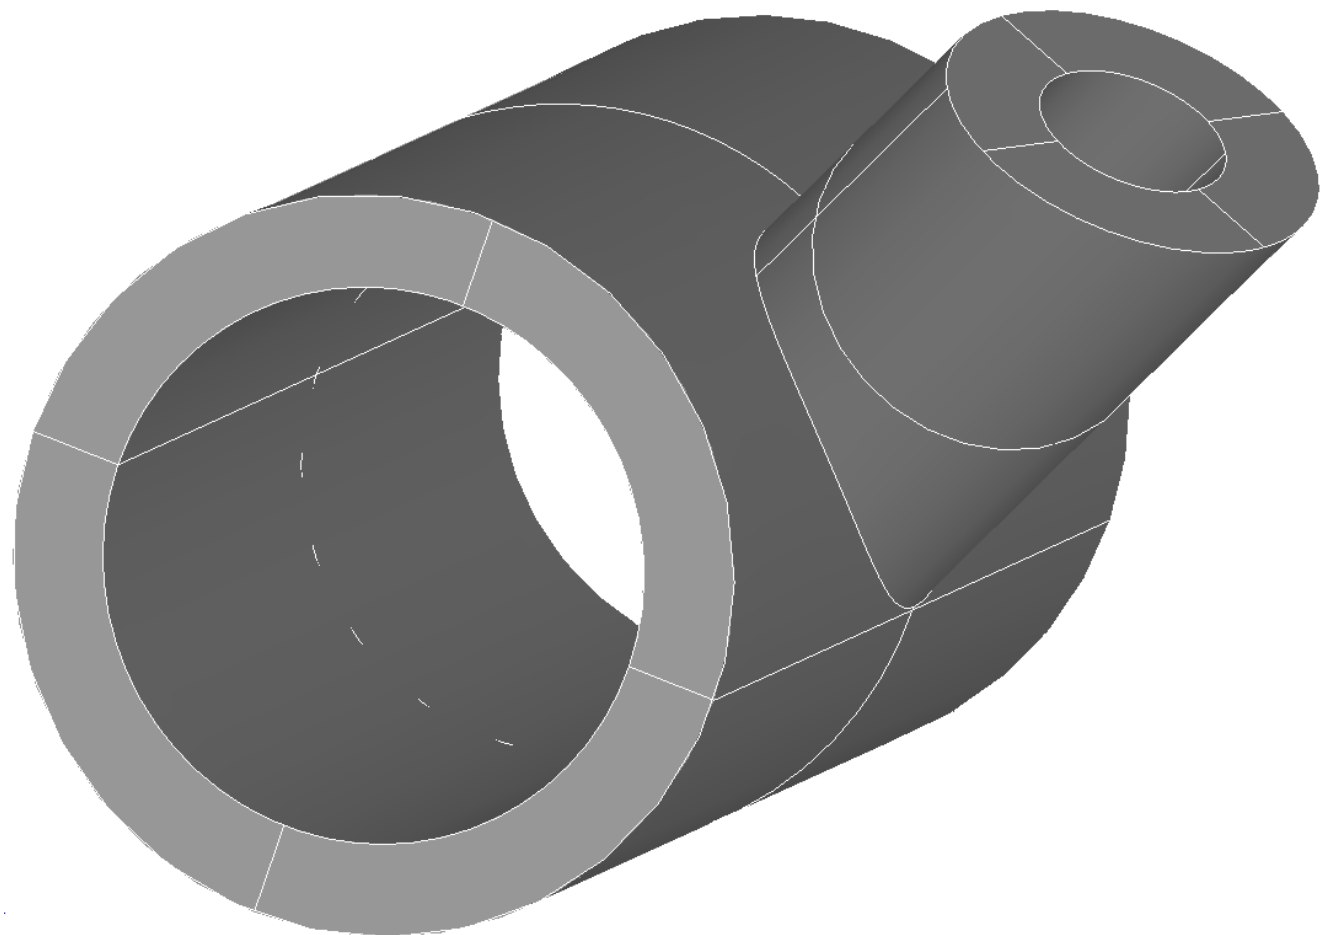


Figure 1.1-1.: Vue de la g om trie

Caract  ristiques :

	Tuyau n��1	Tuyau n��2
X de la base	0	17,5
Y de la base	25	-2,5
Z de la base	-25	-100
X du vecteur axial	25	-100
Y du vecteur axial	50	-75
Z du vecteur axial	75	-25
Rayon int��rieur	75	25
Rayon ext��rieur	100	50
Hauteur	400	250

Tableau 1.1-2.: Dimensions des tuyaux

1.2 Propri  t  s du mat  riau

Le mat  riau est d  fini avec :

Conductivit   thermique = $40 X.m^{-1}.K^{-1}$

1.3 Conditions aux limites et chargements

Le calcul simulera l'  tat thermique des tuyaux dans le cas o   deux fluides de temp  rature diff  rente circulent    l'int  rieur. L'ext  rieur est plac   dans l'air ambiant.

La face int  rieure du gros tuyau est bloqu  e    la temp  rature 600.
La face int  rieure du petit tuyau est bloqu  e    la temp  rature 400.

Les faces externes des deux tuyaux repr  sentent un   change thermique avec l'ext  rieur. Le coefficient d'  change vaut 5 et la temp  rature externe vaut 300.

Les autres faces externes sur les sections des tuyaux sont libres. On y impose volontairement un flux normal nul, pour assurer un calcul correct des indicateurs d'erreur si on voulait   tendre le probl  me.

2 Solution de r  f  rence

La solution de r  f  rence est le premier calcul Aster.

3 Mod  lisation A

3.1 Caract  ristiques de la mod  lisation

Le calcul est une r  solution en thermique lin  aire.

3.2 Caract  ristiques du maillage

3.2.1 Le maillage du calcul

Le maillage initial a été créé par Salome. Il est en degré 1. Avant le calcul, le maillage est passé en degré 2 par la commande CREA_MALLAGE.

Nombre de nœuds :	1106
Nombre de SEG2 :	187
Nombre de TRIA3 :	1954
Nombre de TETRA4 :	3584

Les groupes sont définis pour pouvoir suivre les frontières, appliquer le matériau et les chargements et effectuer le test final.

VOLUME	Les mailles volumiques.
IN1	La face de l'entrée du gros tuyau.
IN2	La face de l'entrée du petit tuyau.
OUT	La face de la sortie du gros tuyau.
T1_INT	La face interne du gros tuyau.
T2_INT	La face interne du petit tuyau.
T1_EXT	La face externe du gros tuyau.
T2_EXT	La face externe du petit tuyau.
IN2_IA	La 1ère demi-arête interne de l'entrée du petit tuyau.
IN2_IB	La 2nde demi-arête interne de l'entrée du petit tuyau.
IN2_EA	La 1ère demi-arête externe de l'entrée du petit tuyau.
IN2_EB	La 2nde demi-arête externe de l'entrée du petit tuyau.
INT_EA	La 1ère demi-arête externe de l'intersection.
INT_EB	La 2nde demi-arête externe de l'intersection.
INT_IA	La 1ère demi-arête interne de l'intersection.
INT_IB	La 2nde demi-arête interne de l'intersection.
POINT	Un nœud sur l'intersection des faces externes des tuyaux.

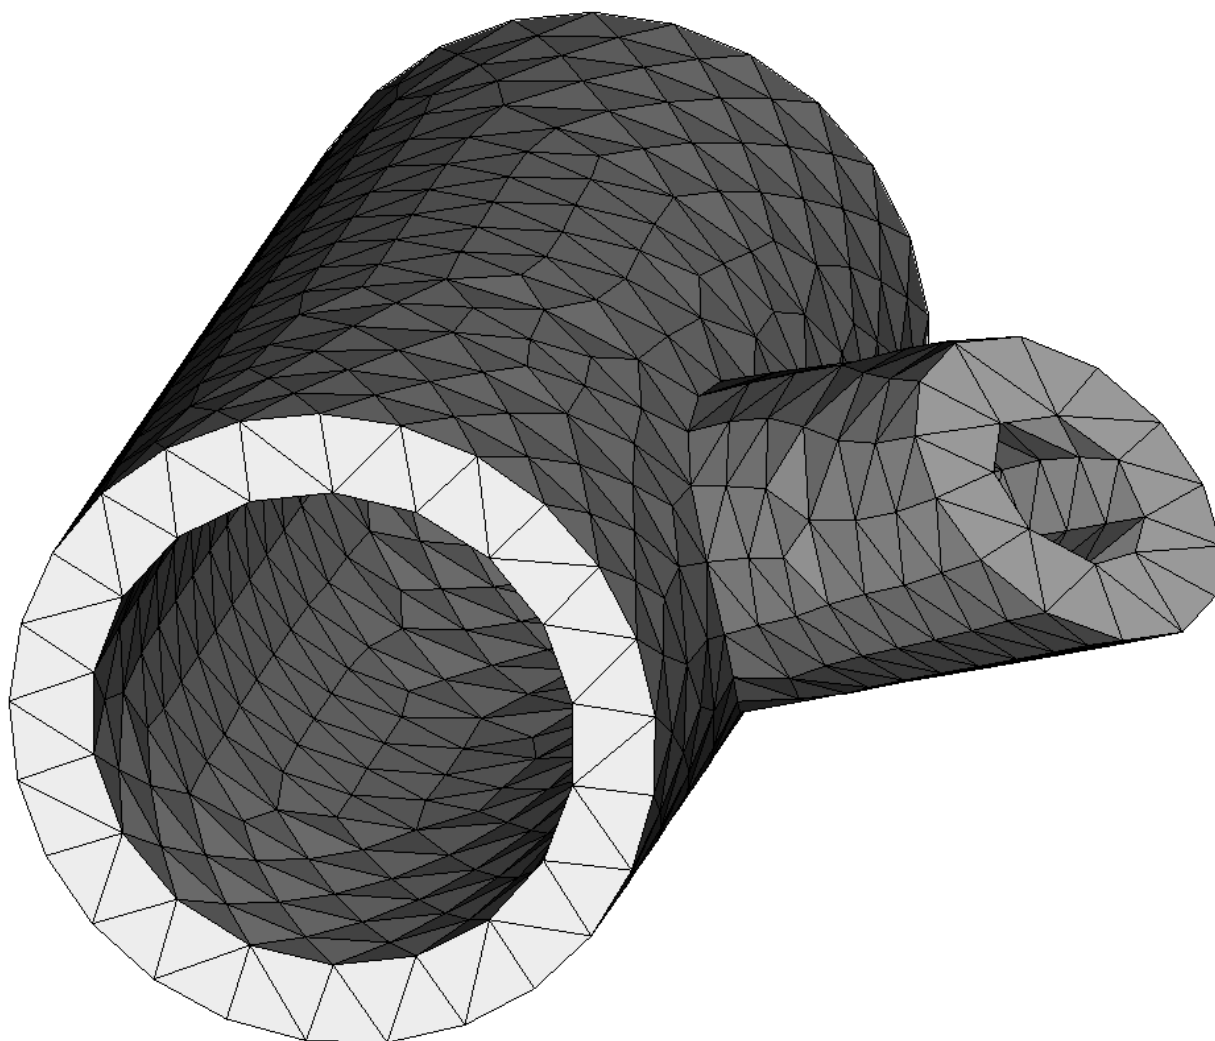


Figure 3.2.1-1.: Maillage initial

3.2.2 Le maillage de la fronti  re

Le maillage initial a   t   cr     par Salome. Il est en degr   1. Il a pour but de d  finir num  riquement une fronti  re 1D. Seules les ar  tes vives de la g  om  trie ont   t   maill  es, avec une finesse d'un ordre de grandeur sup  rieur    celui du maillage de calcul. On a choisi de discr  tiser en 1000 segments chaque ar  te vive du maillage.

Nombre de n��uds :	17996
Nombre de SEG2 :	18000

On retrouve les mêmes groupes que dans le maillage de calcul, pour représenter les mêmes lieux géométriques. Seuls les groupes de segments existent.

IN2_IA	La 1ère demi-arête interne de l'entrée du petit tuyau.
IN2_IB	La 2nde demi-arête interne de l'entrée du petit tuyau.
IN2_EA	La 1ère demi-arête externe de l'entrée du petit tuyau.
IN2_EB	La 2nde demi-arête externe de l'entrée du petit tuyau.
INT_EA	La 1ère demi-arête externe de l'intersection.
INT_EB	La 2nde demi-arête externe de l'intersection.
INT_IA	La 1ère demi-arête interne de l'intersection.
INT_IB	La 2nde demi-arête interne de l'intersection.

3.3 Fonctionnalités testées

Commandes

MACR_ADAP_MAIL	OPTION	FRONTIERE_ANALYTIQUE
		MAILLAGE_FRONTIERE
		GROUP_MA_FRONT

3.4 Grandeurs testées et résultats

La non régression est testée sur un nœud de l'intersection.

Champ	Composante	Valeur
TEM	TEM	370.861930

Tableau 3.4-1.: Valeurs de référence

4 Synth se des r sultats

4.1 Adaptation n 1

Le passage du maillage initial au maillage n 1 est obtenu en d coupant syst matiquement tous les triangles des faces internes des tuyaux. On constate que le support de ces faces internes reste cylindrique.

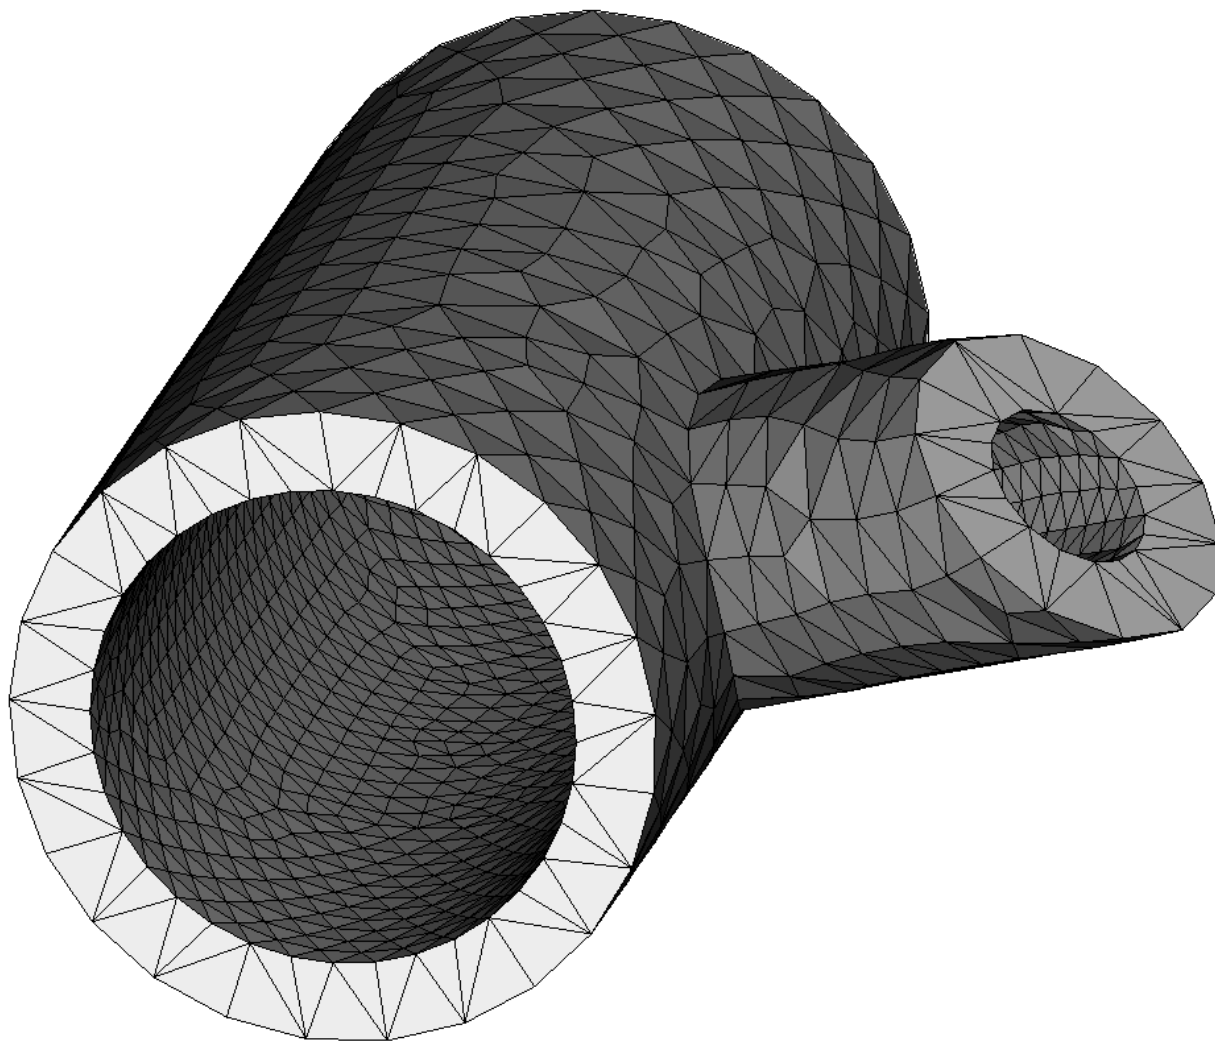


Figure 4.1-1.: Maillage n 1

4.2 Adaptation n 2

Le passage du maillage n 1 au maillage n 2 est obtenu en d coupant syst matiquement tous les triangles des faces externes des tuyaux. On constate que le support de ces faces externes reste cylindrique.

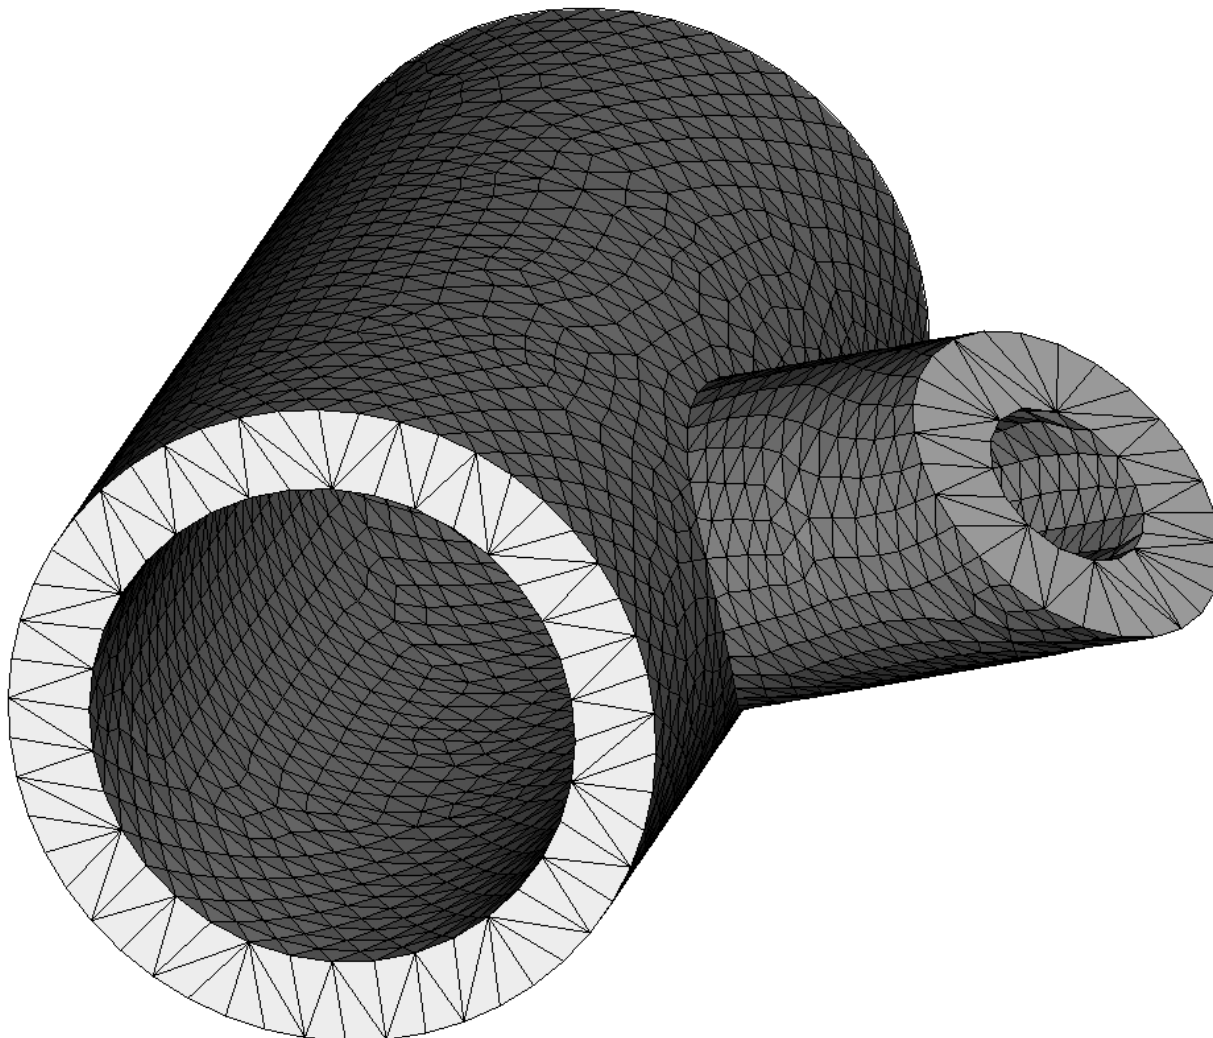


Figure 4.2-1.: Maillage n 2

4.3 Adaptations n 3 et n 4

Le passage du maillage n 2 au maillage n 3, puis du maillage n3 au maillage n 4, est obtenu en d coupant syst matiquement tous les segments des lignes de l'intersection entre les 2 tuyaux. On voit s'accro tre la finesse de la description de l'intersection.

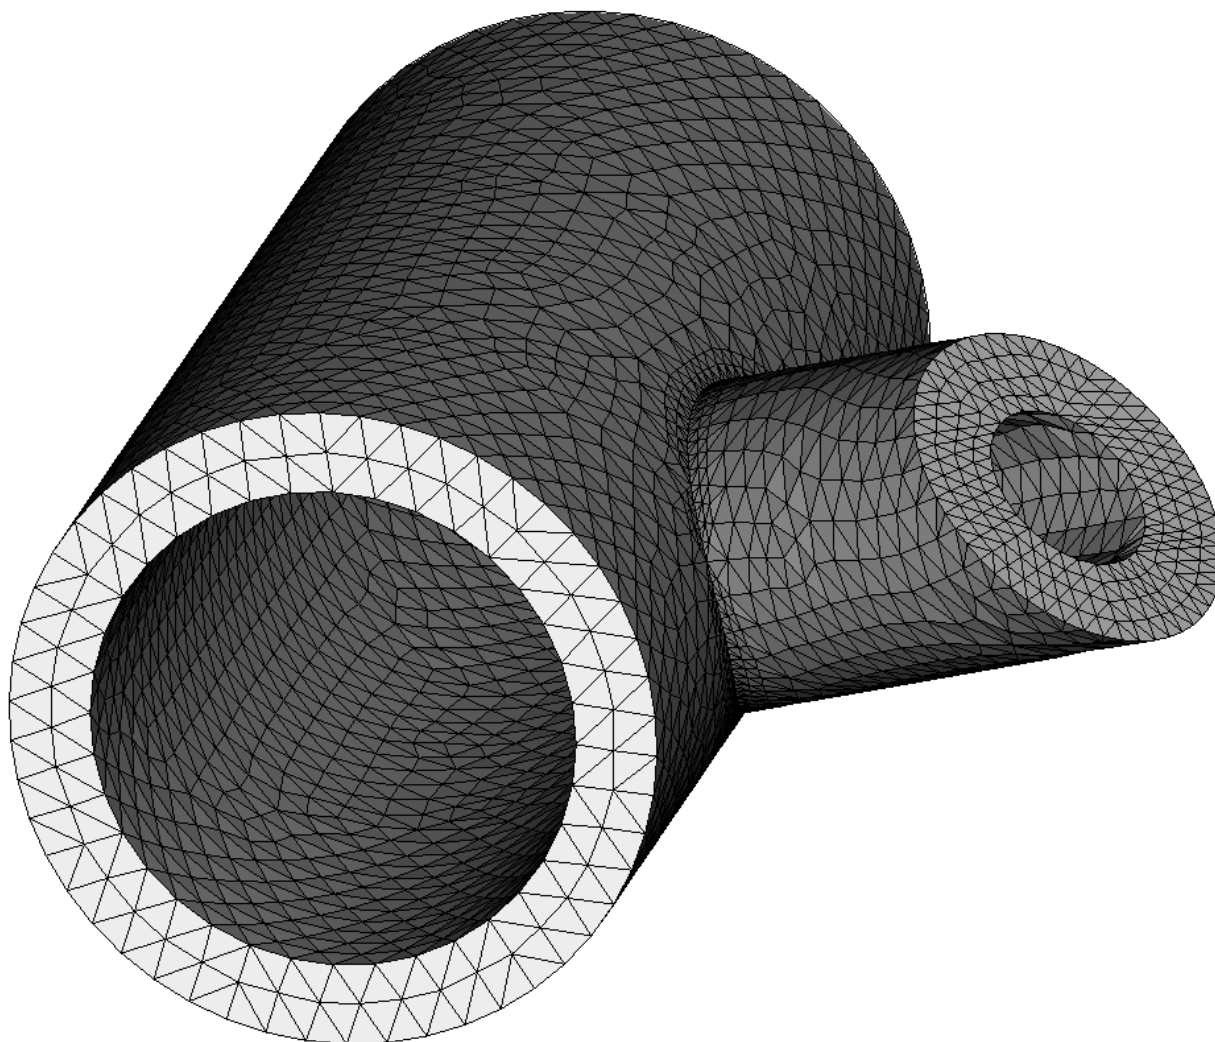


Figure 4.3-1.: Maillage n 4

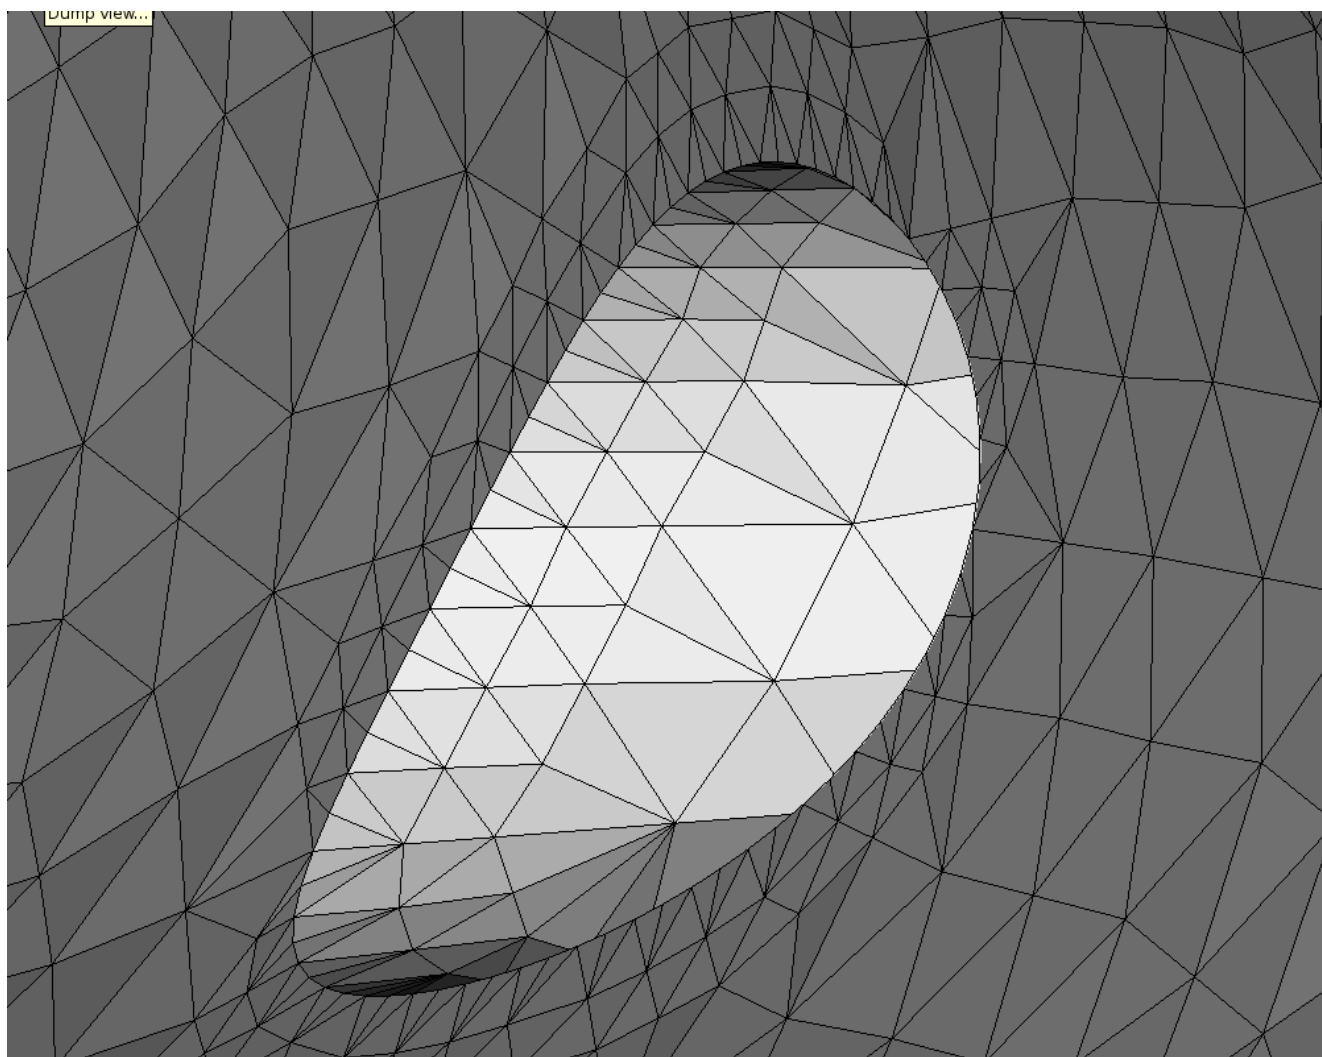


Figure 4.3-2.: Maillage n°4 – détail intérieur